

POOLEX



Yüzme Havuzu Dezenfeksiyon Ekipmanları



AQUALYSER



TURBO SALT



SEL IN



pH DOZAJ POMPASI

Doğal olarak sağlıklı suya yönelik teknolojilerin yoğunlaştığı bir alan.

Kimyasalsız, sağlıklı bir havuz için POOLEX

POOLEX



YENİ
ÜRÜN

POOLEX

Otomatik klor ve pH kontrolü

80 m³'e kadar
havuzlar için

AQUALYSER



80m³'e kadar
havuzlar için



WiFi üzerinden
sıcaklık kontrolü



Poolex uygulamasıyla
uzaktan kumanda



Zahmetsiz
bakım




Otomatik
kontrol

Temiz, dengeli su | Otomatik klor ve pH kontrolü | Poolex uygulaması aracılığıyla uzaktan izleme

Zahmetsiz Havuz Bakım Deneyimi

Redox sensörüyle donatılan Aqualyser, havuzunuzdaki dezenfektan seviyesini gerçek zamanlı olarak izler ve havuzun gerçek ihtiyaçlarına göre klor üretimini otomatik olarak ayarlar. Dahili pH sensörü pH dengesini sürekli olarak izler ve pompayı ayarlayarak mükemmel sağlıklı ve dengeli su sağlar.

Poolex uygulaması üzerinden basitleştirilmiş yönetimiyle bu sistem sizi günlük bakım derdinden kurtararak, gönül rahatlığıyla havuzunuzun tadını çıkarmanızı sağlar.

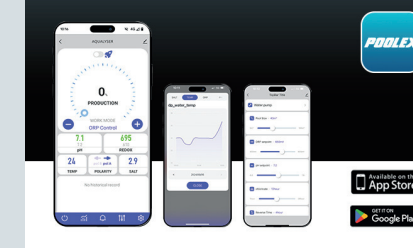

Özel Bir Poolex Uygulaması

Aqualyser, Poolex uygulamasına bağlanarak havuzunuzu uzaktan kolayca yönetmenizi sağlar. pH ve klor seviyeleri gibi temel su parametrelerini gerçek zamanlı olarak izleyin, anormallik durumunda uyarılar alın ve akıllı telefonunuzdan ayarları düzenleyin.

Otomatik güncellemeler (OTA) ile sisteminiz zahmetsizce güncel kalır. Poolex uygulaması, nerede olursanız olun havuz bakımını sorunsuz ve erişilebilir hale getirir.

Esnek ve Uyarlanabilir Kurulum için İki Sürüm

Poolex Aqualyser, her türlü teknik oda ve havuz yapılandırmasına uyacak şekilde iki sürümde mevcuttur: TOTAL ve FLEX.

Total sürümü kompakt ve kolay kurulum için optimize edilmiştir, yer üstü havuzlar ve minimum yer kaplarken maksimum verimlilik sunduğu küçük alanlar için idealdir.

Öte yandan Flex sürümü modülerdir ve daha özelleştirilmiş kurulum gerektiren geleneksel teknik odalarla mükemmel bir şekilde bütünleşir. Bu esnek format, ekipmanı kurulumunuzun özelliklerine göre uyarlanmanıza olanak tanır ve her türlü havuzla optimum uyumluluğu garanti eder.

Otomatik ve Manuel Modlar

Her türlü duruma uyum sağlamak için otomatik ve manuel olmak üzere iki çalışma modu sunuyor. Otomatik modda, cihaz havuzun gerçek ihtiyaçlarına göre klor üretimini ve pH seviyelerini ayarlar. Manuel mod, sensör değişimi sırasında veya belirli ihtiyaçlar için kullanışlı olan kontrolü ele almanızı ve ayarları özelleştirmenizi sağlar.

Aqualyser ayrıca, polarite ters çevirme (4, 6 veya 8 saat) yoluyla ayarlanabilir bir kendi kendini temizleme sistemiyle donatıldı; bu sayede manuel bakım en aza indirildi ve hücrenin dayanıklılığı optimize edildi.

Teknik Özellikler

Havuz Hacmi (m ³)	< 80m ³
Klor Üretimi	20g/saat maksimum Ayarlanabilir (4, 8, 12, 16 ve 20 g/saat)
pH Pompası Debisi	2l/dk
Maksimum/Bekleme Gücü	150W / 5W
Bağlantı	D50mm yapıştırma için
Polarite İnversiyonu	Evet ayarlanabilir: 4 / 6 veya 8h
Tuzluluk	2,7 ila 5 ppm arası
Sensörler	REDOX, pH, sıcaklık ve akış
Modlar	ORP / Zamanlayıcı / Manuel / pH eksi
Bağlantı	WiFi - Poolex UYGULAMASI
Sirkülasyon Pompası Röle Kontrolü	Evet (kuru temas)
Alarmlar	Hata durumunda (ses devre dışı bırakılabilir)
Tarih	Ana parametrelerin (ORP, pH, Enerji, Tuz, sıcaklık) grafiksel kaydı
Topraklama	Evet, 20 ohm'dan küçük bir çubuğa bağlanacak

OTA
& Buluta Hazır

Kullanım verilerinin
optimizasyonu,
yapılandırması,
uzaktan tanınması
ve analizi





POOLEX

Kompakt Yüzme Havuzu Elektrolizörü



80 m³'e kadar havuzlar için

POOLEX

Kolay pH ayarı



65 m³'e kadar havuzlar için

TURBO SALT



DOĞAL TEDAVİ



80 m³'e kadar havuzlar için



Otomatik Bakım

Kompakt yüzme havuzu elektrolizörü

Vazgeçilmez klor tabletleri olmadan, 1 litre suya 3 gram deniz tuzu yüklersiniz.

Elektrolizör sudaki tuzdan klor üretir. Dezenfeksiyon etkisi tamamlandığında klor tekrar tuza dönüşür.

Turbo Salt gerçek bir verimli döngü yürütür.



Ürün Görseli	Görevi	Teknik Özellikleri								
	Tuz Klorizasyon Cihazı	Model	Havuz Hacmi (m ³)	Üretim (g/saat)	Tuzluluk (dakikada)	Klor Üretimi	Koruma	Kendini Temizleme	Hücre Yönetimi	Modlar
		CL-TS 100	10	2	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-TS 200	20	4	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-TS 300	30	6	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-TS 400	40	8	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-TS 600	60	12	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-TS 800	80	18	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok

SEL IN



DOĞAL TEDAVİ



120m³'e kadar havuzlar için



Otomatik Bakım

Kompakt yüzme havuzu elektrolizörü

Yeni nesil bir elektrolizör olan SEL IN, yerleşik elektroniklere sahip kompakt bir elektroliz hücresindeki ileri teknolojilerin birleşimidir.



Sel In, bir elektrolizörün kalitesini tanımlayan temel bileşenlere odaklanmak için tüm gösterişleri bir kenara bırakır. Bu yaklaşım mümkün olduğu kadar erişilebilir kalmasını sağlar.

Bu yeni nesil klorinatörün elektronik aksamı, kurulumu kolaylaştırmak amacıyla hücreye entegre edilmiştir . Cihazı mümkün olan en küçük alana yerleştirmek için yine de **ultra kompakt bir hücre.**

Piyasadaki önde gelen yüzme havuzu elektrolizörleri gibi, elektroliz plakaları da **10.000 saatlik kullanım ömrünü garanti eden 1 mm kalınlığında rutenyum/iridyumla işlenmiş titanyumdan yapılmıştır** . Buna ters polarite ile otomatik olarak temizlenen bir hücre ekleyin.

Ürün Görseli	Görevi	Teknik Özellikleri								
	Tuz Klorizasyon Cihazı	Model	Havuz Hacmi (m ³)	Üretim (g/saat)	Tuzluluk (dakikada)	Klor Üretimi	Koruma	Kendini Temizleme	Hücre Yönetimi	Modlar
		CL-SL20	20	4	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-SL30	30	6	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-SL50	50	10	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-SL70	75	15	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-SL90	90	20	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok
		CL-SL120	120	30	3.5 ppm	3 ile 4 gr/L	IPX4	Ayarlanabilir	Yatay/Dikey	Oto/kışa hazırlama/şok

pH Kontrol Dozaj Pompası

Peristaltik pompa (1 L/saat)

PH düşürücü ürünlerin dozajlanması için uygundur

Kolay programlama

7,2 ile 7,4 arasında bir aralıkta

Yarı otomatik kalibrasyon

pH 7,00 (nötr pH)

Güçlendirilmiş polipropilen gövde

Polikarbonat ön panel

IP 55 koruması

Standart 230 V güç kaynağı

65 m³'e kadar havuz için



ASİT

- Göz ve deri tahrişi
- Metalik teçhizatla korozyon

İDEAL SEVİYE

- En uygun su arıtma etkinliği
- İdeal havuz konforu

TEMEL

- Dezenfeksiyon etkinliğinin değiştirilmesi
- Deri ve göz tahrişi

pH suyun stabilitesini gösterir (asit/alkalin).

pH seviyesi 7.0 ile 7.4 arasında olmalıdır.

Mevsimsel hava şartlarındaki artış, frekans v.b. durumlara karşı her koşulda doğru suya sahip olanızı sağlar

UYGULAMA

Yüzme havuzunun hidroliği, Devre üzerine kurulu olmalıdır. PH probu, enjeksiyon sistemi doğru konumlandırılmalıdır, PH ölçüm probu havuza yakın olmalıdır.

Aksesuarlar



Ürün Görseli	Ürün İsmi	Marka	Görevi	Teknik Özellikleri	
	pH Pompası	POOLEX	Dozaj Pompası	Peristaltik pompa	1 L/saat
				Havuz Hacmi	63 m ³
				Çalışma Aralığı	7.0 - 7.4 pH
				Enerji Girişi	35 watt
				Yüzükler	PP 1/8"
				Koruma	IP 55 Koruması



AIPEP

POOLEX

Poolstar
Source d'innovation

NET SPA

FLUIDRA

formidra

CGT
ALKOR

ULTRAQUA
UV DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

COPOOL

CSP
Cutting | Seaming | Professionally

havuzfabrikasi.com
prefabrik havuz sistemleri

havuzsatis.com
prefabrik havuz sistemleri

Merkez Ofis
Küçükbakkalköy Gül Ağacı Sok.
No.: 2 Ataşehir - İstanbul

0216 313 9040
0532 344 8303

Fabrika
Çevrik Mah. Fatih Cad. No.:1
Cumayeri - Düzce

info@cspools.com.tr
www.cspools.com.tr



@cspools



@cspools



@cspools



@cspools



@cspools



+90

532 344 8303